





## راهنمای نصب یراق کلنگی آلومینیوم زیگنیا با دستگیره در ارتفاع

برای کانال‌های استاندارد تیپ A0004, A0006, A0022



در صورت عدم مطابقت پروفیل مورد استفاده با سطح مقاطع ذیل با واحد فنی این شرکت تماس بگیرید

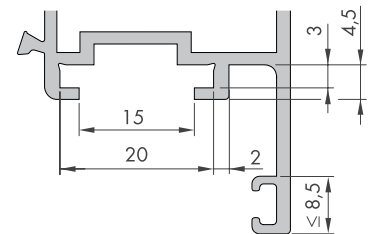





### Frame groove size

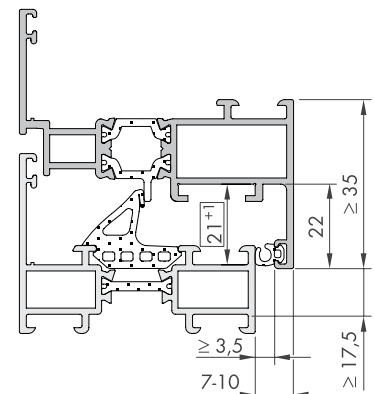

min. - max.




(۱) اندازه تسمه‌ها

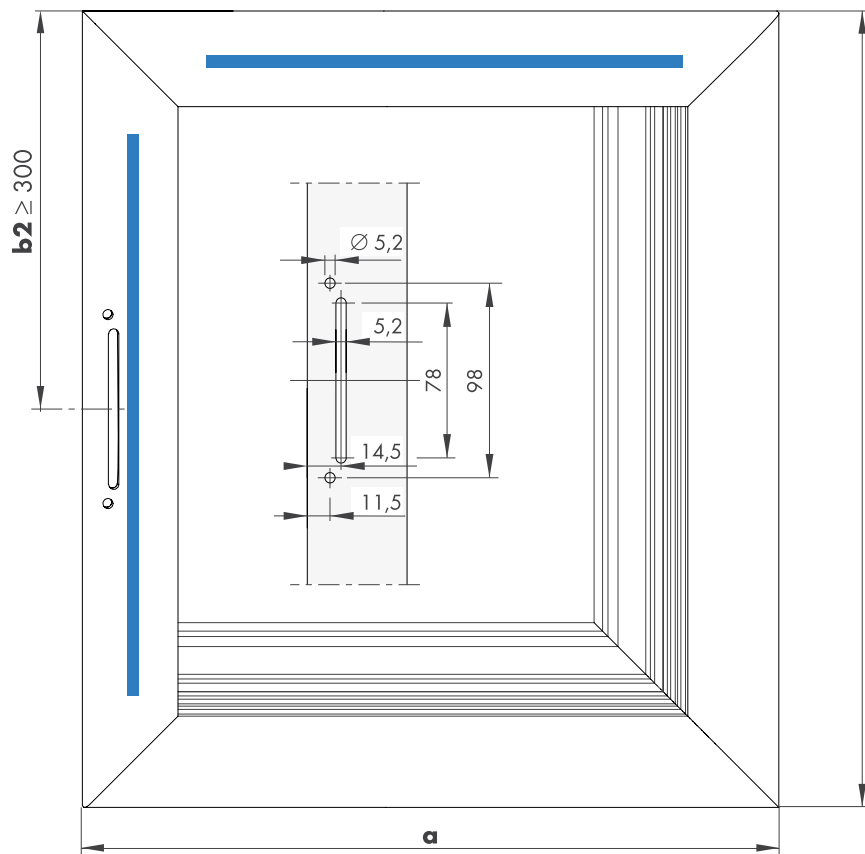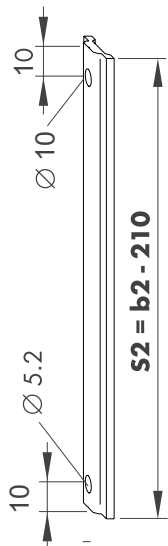

تسمه بالای دستگیره ← (۲۱۰ میلیمتر) - (اکس دستگیره تا بالای لنگه به میلیمتر)

(۲) یراق آلات را به ترتیب شماره در محل مشخص شده نصب نمایید.

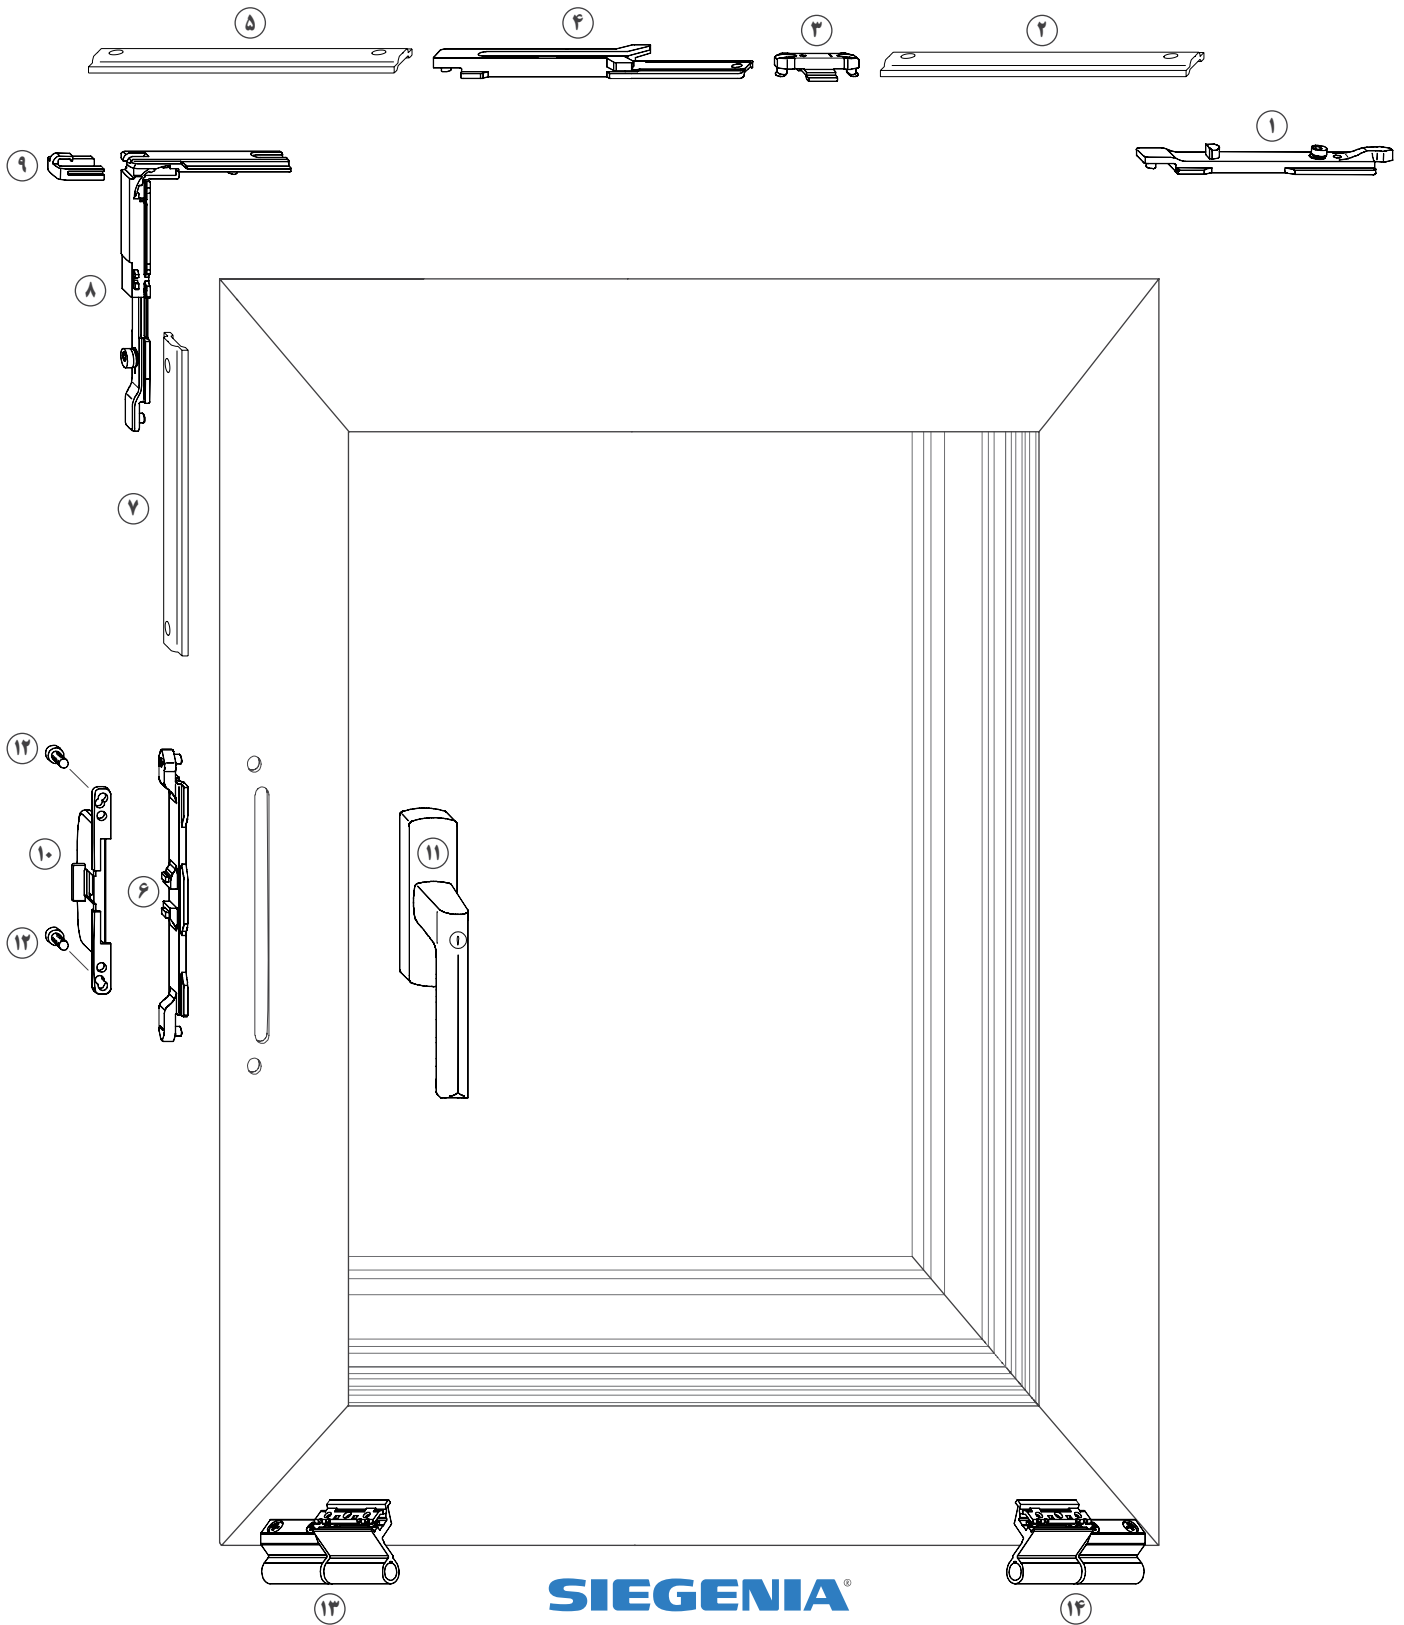



- ✓ استرایکرها را مطابق شکل روی چهار چوب نصب کنید. (ابعاد داخل به داخل فریم می‌باشند)
- ✓ لولاها را روی چهار چوب نصب نموده و دقت شود جهت لولاها عکس هم باشد.
- ✓ لنگه و چهار چوب را توسط لولا به هم متصل کنید.
- ✓ دستگیره را کاملاً رو به بالا برده و محل بازویی (۱) را روی چهار چوب تنظیم نمایید.
- ✓ بازویی چهار چوب (۱) در این حالت می‌بایست در نزدیکترین محل کشویی قطعه شماره (۴) لنگه قرار گیرد.
- ✓ سپس پیچ‌های بازویی روی چهار چوب را محکم کنید.

فیلم آموزش نصب این یراق در وب سایت [mahshadco.com](http://mahshadco.com) قابل دسترس می‌باشد.